

Manual de  
instalação

# TELHAS TRANSLÚCIDAS



GLASSMAR®



Como instalar corretamente suas  
**Telhas translúcidas**

# Transporte

Sempre utilize um veículo adequado para transporte, garantindo que as telhas translúcidas estejam bem apoiadas a fim de evitar danos ou quebras. No caso de transportar outros tipos de materiais juntamente com as telhas, tome cuidado para proteger as telhas translúcidas, prevenindo possíveis acidentes como quebras, furos, rasgos, rachaduras ou sujeiras, entre outros. Certifique-se de amarrá-las de maneira segura para evitar deslizamentos ou impactos durante o trajeto. Recomenda-se também cobrir a carga com lona para maior proteção.



# RECEBIMENTO

Ao realizar a descarga, assegure-se de que as telhas translúcidas sejam manuseadas com cuidado, sem que ocorra atritos ou dobras. Compare os dados da nota fiscal com o seu pedido, verificando cuidadosamente a quantidade, o tamanho, o modelo, a cor e a espessura. O pedido deve ser conferido no momento da entrega, pois não serão aceitas reclamações posteriores.



# MANUSEIO

Tenha cuidado para não dobrar, arrastar ou atritar as telhas translúcidas . Verifique o tamanho das peças para determinar quantas pessoas serão necessárias para o seu manuseio, pois quanto maior a telha, mais pessoas serão necessárias. Nestes casos deverão ser apoiadas de 2 e 2 metros, Nunca levante as telhas translúcidas pelas extremidades.



# ARMAZENAMENTO



Armazenar as telhas translúcidas na horizontal em um local seco, coberto e fechado, em base plana elevada a 15 cm do chão.

Evitar colocar outros materiais sobre as telhas translúcidas que possam danificá-las. Se forem armazenadas em um local aberto, amarrar e cobrir com lonas para prevenir acidentes, prejuízos e impurezas.



# IÇAMENTO

Prestar atenção ao tamanho e ao peso de cada telha translúcida, que podem ser suspensas individualmente ou em múltiplas unidades. Use cordas para prendê-las, inicialmente ao longo do comprimento e, em seguida, na largura, respeitando o apoio de 2 em 2 metros, fixando-as com um nó acima do centro das telhas translúcidas. Este procedimento impede que tombem ou colidam nas laterais. Para telhas translúcidas com comprimento superior a 6 metros, recomenda-se amarrá-las .



# INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO




Antes de iniciar a montagem, é fundamental verificar o espaçamento entre as terças para confirmar que esteja dentro do limite permitido. O processo de montagem deve começar de baixo para cima, seguindo na direção oposta aos ventos predominantes da região. No caso das telhas Glassmar, é importante evitar pisar diretamente sobre elas; para isso, utilize tábuas apoiadas em no mínimo três terças. Durante a etapa de fixação, adote os métodos convencionais.

Atenção: nunca deixar as Telhas soltas sobre o telhado. A fixação das telhas translúcidas glassmar deve incluir sempre a vedação de borracha.

Os furos para transpasse dos parafusos devem ser feitos nas partes altas das ondas. Para evitar trincas nas telhas durante a instalação, sempre utilize os calços que servem de apoio para as telhas, facilitam a instalação e proporcionam um melhor acabamento


as nas telhas durante a instalação, sempre utilize os calços que servem de apoio para as telhas, facilitam a instalação e proporcionam um melhor acabamento.

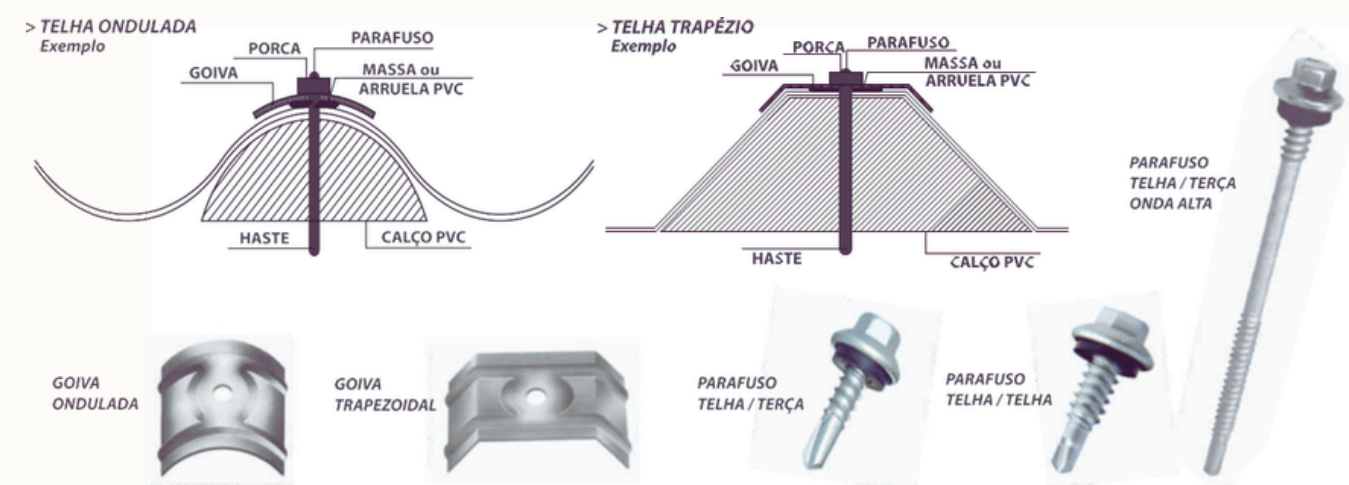

# Recomendações

É recomendável que as Telhas Translúcidas Glassmar sejam sempre combinadas com outro material convencional, proporcionando maior suporte à cobertura e prevenindo a superexposição à luz solar. Ao intercalar com telhas metálicas ou fibrocimento, estas devem estar sobrepostas sobre as laterais das telhas translúcidas

Para telhados compostos apenas por telhas translúcidas, é imprescindível o uso de calço, respeitando o grau de inclinação.

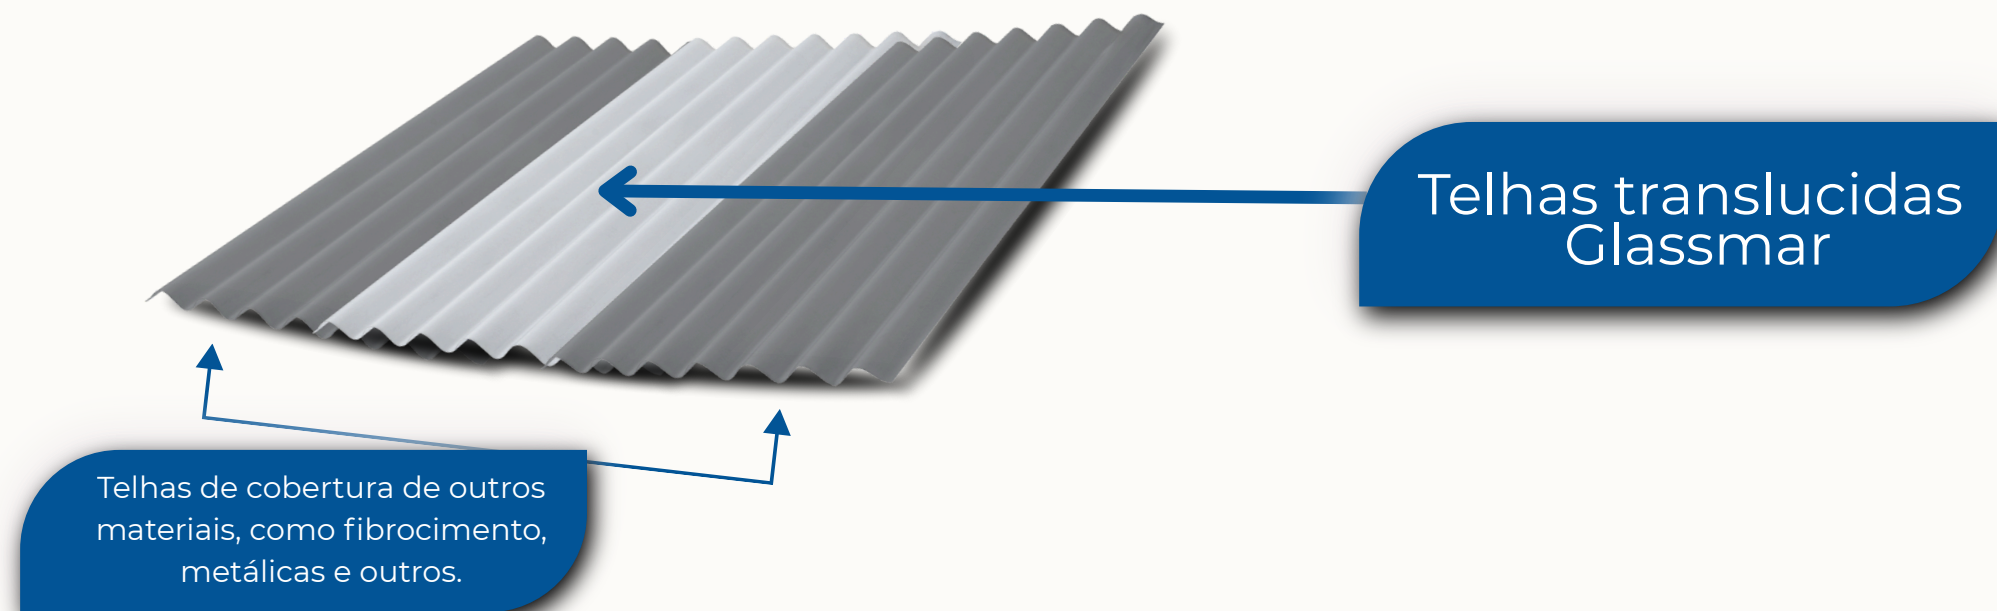

ESPESSURA	DISTÂNCIA MÁXIMA
0,8 mm	1,000 mm
1,0 mm	1,300 mm
1,2 mm	1,560 mm
1,5 mm	1,950 mm
2,0 mm	2,600 mm
Demais sob consulta	



Email

[vendas@glassmar.com.br](mailto:vendas@glassmar.com.br)



Site

[www.glassmar.com.br](http://www.glassmar.com.br)



Fone

**(14) 2105-2777**



**SOLICITE SEU  
ORÇAMENTO**